

Особенности ленты:

Применяются 4mm dip LED.
 Видимый угол свечения 80 градусов.
 Доступные цвета: Белый, Тёплый белый, Синий, Зелёный, Жёлтый, Красный.
 Степень защиты: IP 68.


Области применения:

- Боковая подсветка
- Рекламные вывески;
- Скрытая интерьерная подсветка;
- Автомобильный тюнинг;
- Контурная подсветка зданий.



Технические характеристики:

- Длина: 2 x 1000мм;
- Высота: 13мм;
- Размеры светодиодов: 3.5x2.8x1.9мм;
- Количество светодиодов: 192 шт. на одной ленте (96шт. /метр);
- Рабочее напряжение: 12V DC;
- Потребляемая мощность: 15W на одну ленту (7.5 W/метр).

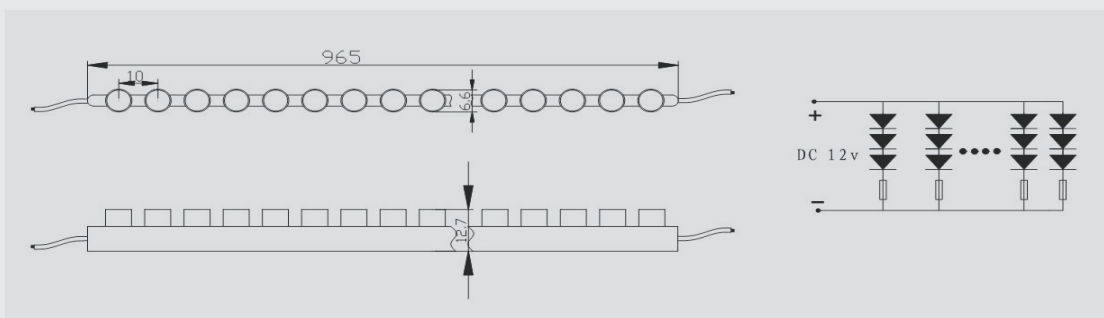

Информация для заказа

Наименование	Цвет	Световой поток, лм
2D-GW12-192AWR	тёплый белый	300
2D-GW12-192AWN	белый	400
2D-GW12-192PBL	синий	240
2D-GW12-19AHR	красный	400
2D-GW12-192AYL	желтый	300
2D-GW12-192PPG	зеленый	400

*-данные на ленту 2м

Комплект поставки

