



## Особенности ленты:

Применяются трехкристальные SMD светодиоды типа 5050  
 Видимый угол свечения 120 градусов.  
 Может быть разрезана через каждые 100 мм (3 светодиода)  
 Полноцветная лента совместима с RGB контроллерами.  
 С обратной стороны скотч 3М для крепления.  
**Степень защиты: IP 65.**


## Области применения:

- Цветодинамическая декоративная подсветка;
- Рекламные вывески;
- Скрытая интерьерная подсветка;
- Автомобильный тюнинг;
- Контурная подсветка зданий.



## Технические характеристики:

- Длина: 5000мм;
- Ширина: 12мм;
- Размеры светодиодов: 5x5.3x1.6мм;
- Количество светодиодов: 150 шт. на одной ленте (30шт. /метр);
- Расстояние между светодиодами: 33.3мм
- Рабочее напряжение: 12V DC;
- Потребляемая мощность: 36W на одну ленту (7.2 W/метр).

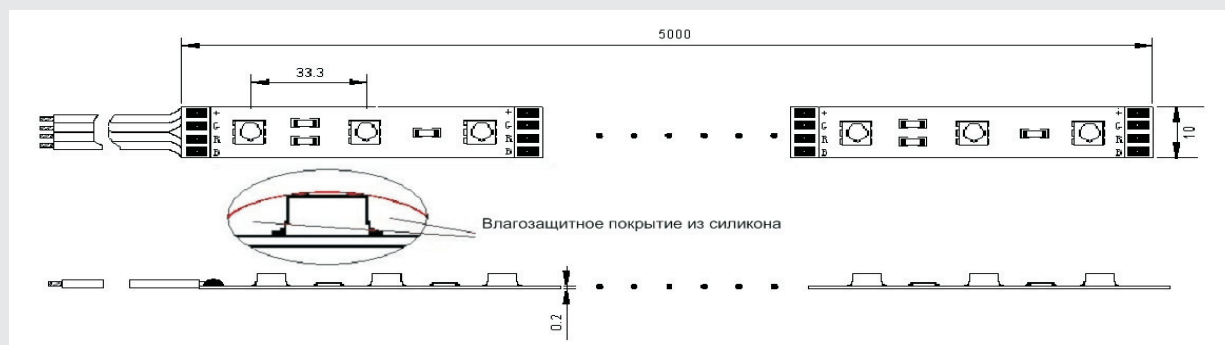

## Информация для заказа

Наименование	Цвет	Световой поток, лм
5M-GW12-150RGB	красный	350
	зеленый	350
	синий	75

\*-данные на ленту 5м

## Упаковка: Катушка 5 метров

