

**Особенности ленты:**

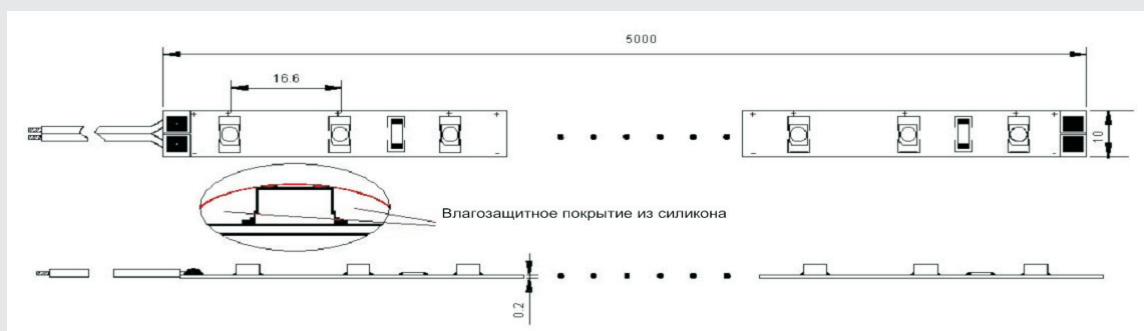
Применяются SMD светодиоды типа 3528
Видимый угол свечения 120 градусов.
Может быть разрезана через каждые 50 мм
(3 светодиода)
Доступные цвета: Белый, Тёплый белый,
Синий, Зелёный, Жёлтый, Красный.
С обратной стороны скотч 3М для
крепления.
Степень защиты: IP 65.

Области применения:

- Декоративная подсветка;
- Рекламные вывески;
- Скрытая интерьерная подсветка;
- Автомобильный тюнинг;
- Контурная подсветка зданий.

**Технические характеристики:**

- Длина: 5000мм;
- Ширина: 10мм;
- Размеры светодиодов: 3.5x2.8x1.9мм;
- Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт. /метр);
- Рабочее напряжение: 12V DC;
- Потребляемая мощность: 24W на одну ленту (4.8 W/метр).

**Информация для заказа****Упаковка: Катушка 5 метров**

Наименование	Цвет	Световой поток, лм
5M-GW12-300AWR	тёплый белый	500
5M-GW12-300AWN	белый	600
5M-GW12-300PBL	синий	75
5M-GW12-300AHR	красный	350
5M-GW12-300AYL	желтый	300
5M-GW12-300PPG	зеленый	350

*-данные на ленту 5м

