

## Светодиодные ленты NEOSVET


## Светодиодная лента 5M-GW12-300CXH



Применяются трехкристальные SMD светодиоды в корпусе 5050  
 Видимый угол свечения 140 градусов  
 Может быть разрезана через каждые 100 мм (3 светодиода)  
 С обратной стороны скотч 3М для крепления  
**Степень защиты: IP62**


### Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсветка  
 Рекламные вывески  
 Скрытая интерьерная подсветка  
 Автомобильный тюнинг  
 Контурная подсветка зданий



### Технические характеристики:

Длина: 5000мм;  
 Ширина: 10мм;  
 Размеры светодиодов: 5x5x1,6 мм;  
 Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт./метр);  
 Рабочее напряжение: 12V DC;  
 Потребляемая мощность: 60W на одну ленту (12W/метр).

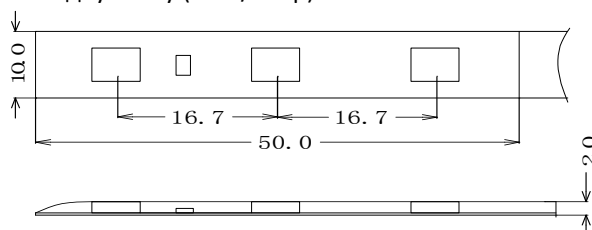

### Информация для заказа:

Упаковка: Катушка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-GW12-300CWN	холодный белый	2430	6000
5M-GW12-300CWR	теплый белый	2430	3000
5M-GW12-300CHR	красный	850,5	625
5M-GW12-300CYL	желтый	850,5	590
5M-GW12-300CBL	синий	850,5	470
5M-GW12-300CPG	зеленый	1458	520



(812)335-00-65

(495)953-24-71

(473)239-44-46

[www.neosvet.eu](http://www.neosvet.eu)