

## Светодиодные ленты NEOSVET


## Светодиодная лента 5M-GW12-300XXX-W



Применяются трехкристальные SMD светодиоды в корпусе 3528  
 Видимый угол свечения 140 градусов  
 Может быть разрезана через каждые 100 мм (3 светодиода)  
 С обратной стороны скотч 3М для крепления  
**Степень защиты: IP64**


### Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсветка  
 Рекламные вывески  
 Скрытая интерьерная подсветка  
 Автомобильный тюнинг  
 Контурная подсветка зданий



### Технические характеристики:

Длина: 5000мм;  
 Ширина: 10мм;  
 Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт./метр);  
 Рабочее напряжение: 12V DC;  
 Потребляемая мощность: 30W на одну ленту (6W/метр).

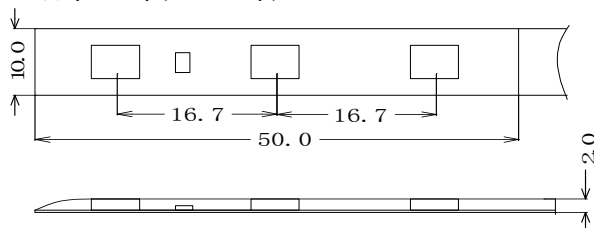

### Информация для заказа:

Упаковка: Катушка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-GW12-300AWN-W	холодный белый	1500	5500-6500
5M-GW12-300AWR-W	теплый белый	1500	2700-3300
5M-GW12-300AHR-W	красный	330	619-635
5M-GW12-300AYL-W	желтый	300	584-595
5M-GW12-300PBL	синий	270	463-475
5M-GW12-300CPG	зеленый	900	512-528



(812)335-00-65

(495)953-24-71

(473)239-44-46

[www.neosvet.eu](http://www.neosvet.eu)