


Электронный контроллер ЭКСЭ – 4L

Описание:

Электронный контроллер предназначен для управления низковольтной нагрузкой, рассчитанной на питание от 9V до 24V (светодиоды, светодиодные линейки, кластеры, ленты). Имеет несколько программ (сценарии световых эффектов). Сочетает как плавные так и мгновенные режимы. Имеет регулировку скорости. Имеет защиту от переплюсовки.

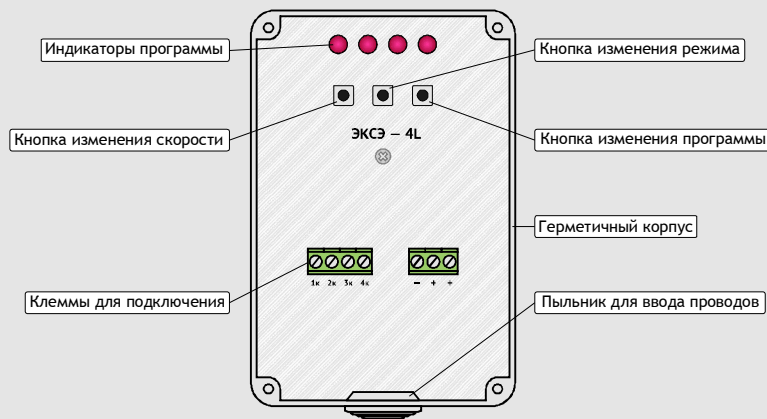


Технические данные:

Входное постоянное напряжение – 9 - 24V
 Выходное постоянное напряжение – 9 - 24V
 Максимальный ток на канал – 5A
 Максимальный суммарный ток – 20A

Корпус:

Пластик-ABS, белого цвета, не поддерживает горение.
 Пылевлагозащищенный (IP55)
 Ударопрочный (5J)
 Габаритные размеры: 120 x 80 x 50 мм
 Температурные характеристики: -25°C – +60°C

Схема подключения:

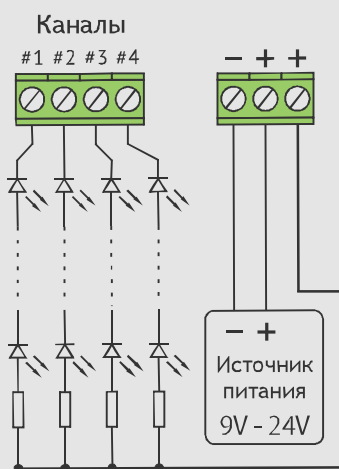

Комментарии:

Импортная комплектация, включая ведущих мировых производителей:

