

Светодиодные ленты NEOSVET

Светодиодная лента 5M-G12-150RGB-10mm



Применяются трехкристальные SMD светодиоды в корпусе 5050
Видимый угол свечения 140 градусов
Может быть разрезана через каждые 100 мм (3 светодиода)
С обратной стороны скотч 3М для крепления
Степень защиты: IP64


Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсветка
Рекламные вывески
Скрытая интерьерная подсветка
Автомобильный тюнинг
Контурная подсветка зданий



Технические характеристики:

Длина: 5000мм;
Ширина: 10мм;
Количество светодиодов: 150 шт. на одной ленте (30шт./метр);
Рабочее напряжение: 12V DC;
Потребляемая мощность: 36W на одну ленту (7,2W/метр).

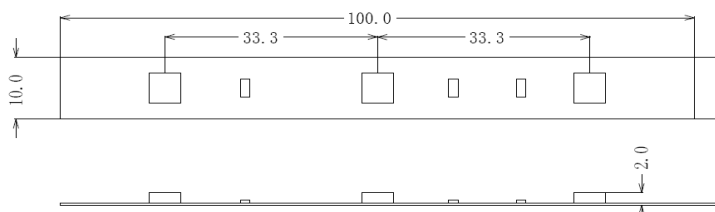

Информация для заказа:

Упаковка: Катушка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-G12-150RGB-10mm	RGB	150/480/120	625/525/470



(812)335-00-65

(495)953-24-71

(473)239-44-46

www.neosvet.eu